


TOOTE ANDMELEHT

MetalRoll



MetalRoll on rullitav kvaliteetne universaalne harjatihend. Toodet saab paigaldada kõigile profiilsetele katusekividele, sobides eelkõige sügavatele ühekaarelistele katusekividele. Ventileeriv katusetihend MetalRoll kaitseb harja- ja katusekivide vahelist ala vihma, lume ja puulehtede eest.

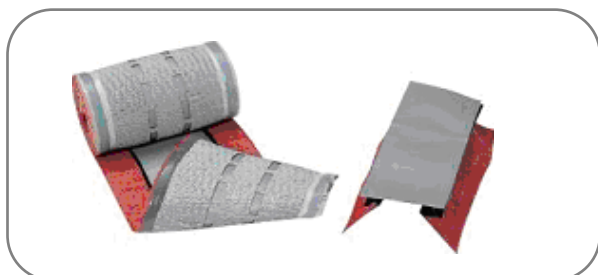

MetalRoll on saadaval järgmistes värvides ja laiustes (mm):

Savipunane	260-320, 320-380
Pruun	260-320, 320-380
Must	260-320, 320-380

TOOTEANDMED:

Rulli pikkus:	5 m
Rulli laius:	260-320 ja 320-380 mm
Kasutamine:	Katuse horisontaal ja kaldharjal.
Kulu:	Horisontaal ja kaldharja pikkus
Paigaldustemperatuurid:	+5°C kuni 40°C

Toodet saab pikemaks venitada külgmises osas, laiuse 260-320 mm korral umbes 40% ja laiuse 320-380 mm korral umbes 50%.

Toode ei vaja ohutuskaartide olemasolu.

Materjal, naelutusriba: polüpropüleen

Materjal, keskosa: Ventileeriv fliis (PAN)

Materjal, külgosad:

- Komposiitfoolium, mis sisaldab polüetüleentereftalaati, alumiiniumit, akrüülvärvi ja liimi.
- Alumiiniumriba
- Madaltihe polüetüleen

Materjal, liimuvad servad: Iseliimuv butüül, mis on kaetud polüpropüleenfooliumi kihiga.

PAKENDUS/ LADUSTAMINE:

260-320 mm 320-380 mm

Rulli kaal:	1,6 kg	1,9 kg
Rulle karbis:	4 tükki	4 tükki
Karbi kaal (neto):	6,6 kg	7,8 kg
Rulle alusel:	72 tükki	72 tükki
Aluse kaal (neto):	115,2 kg	137 kg
Ladustustemperatuurid:	+5°C kuni 25°C, maksimaalselt 40°C	

Vältige kokkupuudet vihma, niiskuse ja UV-kiirgusega.

Rulle tuleb ladustada püstises asendis.

Vaadake ka Monieri katusekivide paigaldusjuhendit .

Jätame endale vajadusel õiguse dokumenti muuta.

Dokumendi nimi:	Paranduse number:	Lk:
Metalroll	0.02	1/1
Tootis:	Kinnitas:	Kehtiv alates:
MUM		2011-MM-DD