



DIVOROLL TOP RU.

Parim valik sademekindlaks aluskatuseks.

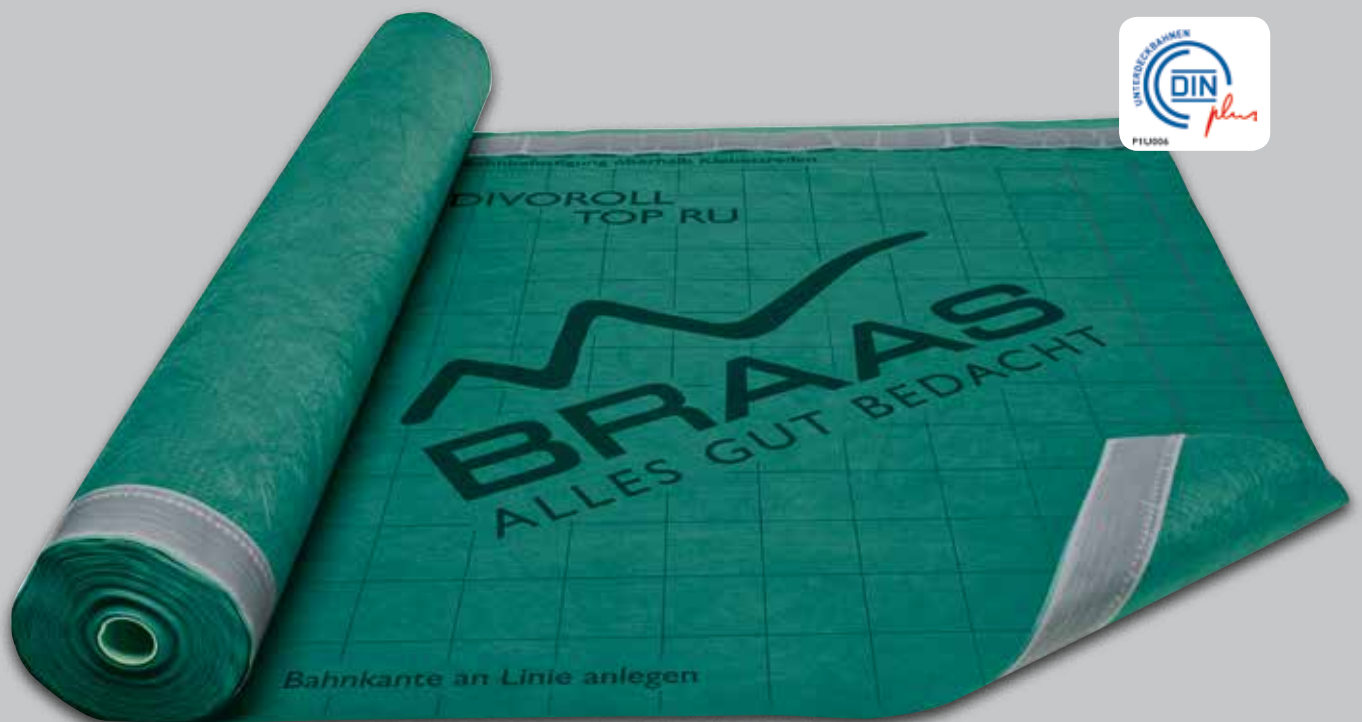

UDB-A, USB-A

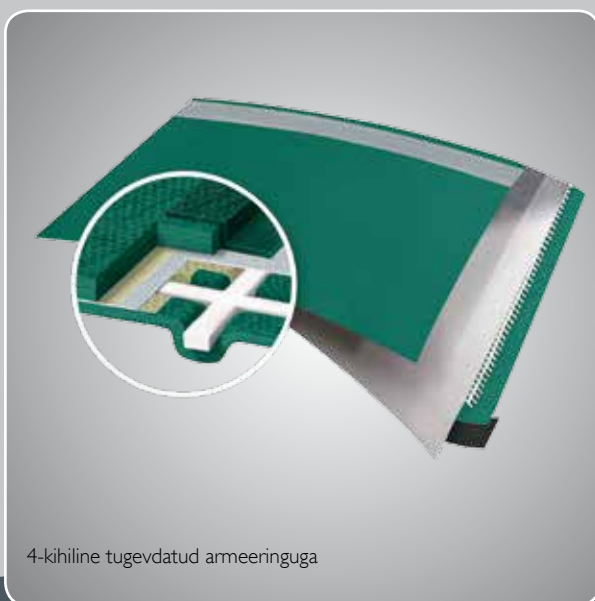

4-kihiline tugevdatud armeeringuga



Kiire ja ökonoomne paigaldamine

Divoroll Top RU.



Rebenemiskindel difuusne (hingav) aluskate, patenteeritud innovaatilise veekindla topelt-liimiribaga. Kiire ja ökonoomne paigaldus. Veekindla katusealuse saab tagada kui Divoroll'i paigaldamise juures kasutada ka distantsliistu tihendusvahtu või tihenduslinti. Divoroll Top RU vastab DIN4426 nõudmistele, mis puudutavad kaitset katusel kukkumise vastu.

TEHNILISED ANDMED

Rulli pikkus/-laius:	50 x 1,5 m
Rulli kaal:	ca. 16 kg
Kasutusala:	Soojustatud ja külm katusealune
Värv:	Roheline
Kaal ruutmeetri kohta:	210 g/m ²
Toote struktuur:	4-lkihiline aluskate, 2 fliisikihti, PP difusioonimembraan ja armeering
SD väärtus:	0,03 m
Tõmbetugevus:	520/480 N/50 mm pikisuunas/ristisuunas
Punkttugevus:	450/450 N pikisuunas/ristisuunas
Veekindlus:	W1
Veesammas EN 20811:	≥ 3.000 mm
Soovituslik lubatud aeg ajutise kattena kasutamiseks:	6 nädalat
Tulekindlusklass:	E
Temperatuurikindlus:	-40 °C kuni +80 °C

LÜHIDALT

- Vastab Saksamaa katusemeistrite liidu kõrgeimatele nõudmistele
- Sobib kasutamiseks ajutise katusekattena
- Berliini Tehnikaülikoolis läbiviidud tõmbetugevustest
- Olemas süsteemsed lisatarvikud
- Võimalik kasutada sademetekindla kattena eeltööde ajal või survekindla isolatsioonina
- DINplus-sertifikaadid
- Sobib nii katmata kui täislaudisega katusele

- Innovatiivne topeltkleepriba veekindlaks ühenduseks
- Saab kasutada ka mittehingava kihina
- Sobiv alus ka kilt- ja muule looduskivile ning etemiitkatusele
- 15 aastat funktsioonigarantiid



UDB-A
USB-A



Vettpidav,
difuusne



Integreeritud
topeltliimiribaga



Vee- ja tuulekindel



Sobiv
täislaudisele



Rebenemiskindel



15 AASTAT
FUNKTSIOONI-
GARANTII

MONIER OÜ ~ www.monier.ee

11317 Tallinn ~ Aadress: Pämu mnt. 139 ~ Tel. +372 6 275 560 ~ Faks +372 6 275 573

51014 Tartu ~ Aadress: Riia 140c ~ Tel. +372 7 390 128 ~ Faks +372 7 390 261